


HPC UITLIJNKLEMMEN

klembereik 6" tot 24" | 24" tot 60"



PLAY VIDEO

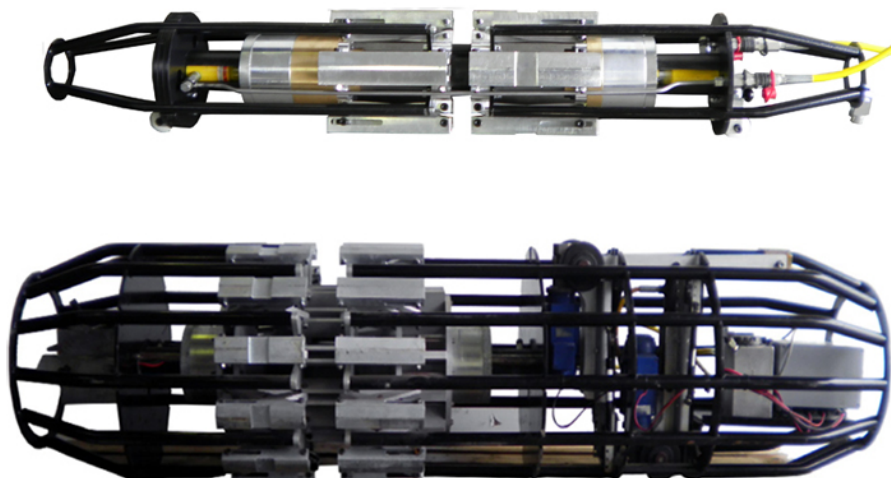

Handbediend hydraulisch tot 24".
Automatisch systeem "all on board" tot 60".
Nauwkeurige axiale voeding.

Snel en accuraat uitlijnen

Voor gecertificeerd laswerk aan pijpleidingen zijn nauwkeurige en krachtige interne klemmen van groot belang. Internationale standaards en certificatie stellen hoge eisen aan de lasnaadvoorbereiding en met name het uitlijnen van pipeinden. Met de HPC line-up klemmen is hechtlassen overbodig en kan direct een grondlas gelegd worden.

De automatische HPC klemmen (vanaf 24") hebben alles aan boord om axiaal door de pijp te bewegen, aangestuurd met een afstandsbediening.

HPC line-up pijpklemmen

Omschrijving	Bereik	Totale lengte	Gewicht
HPC uitlijnklem 6-10 manual	6" - 10"	843 mm	19 kg
HPC uitlijnklem 10-16 manual	10" - 16"	1484 mm	82 kg
HPC uitlijnklem 14-20 manual	14" - 20"	1484 mm	103 kg
HPC uitlijnklem 18-24 manual	18" - 24"	1522 mm	170 kg
HPC uitlijnklem 18-24 all-on-board	18" - 24"	2262 mm	252 kg
HPC uitlijnklem 26-30 all-on-board	26" - 30"	2249 mm	374 kg
HPC uitlijnklem 32-36 all-on-board	32" - 36"	2249 mm	472 kg
HPC uitlijnklem 38-42 all-on-board	38" - 42"	2249 mm	587 kg
HPC uitlijnklem 44-48 all-on-board	44" - 48"	2249 mm	760 kg
HPC uitlijnklem 50-54 all-on-board	50" - 54"	2249 mm	864 kg
HPC uitlijnklem 56-60 all-on-board	56" - 60"	2249 mm	1058 kg

