

ARGWELD® backing tape

standaard | laag ampèrage | midden ampèrage | hoog ampèrage




Sneller lassen en minder nabewerking
Standaard tape en glasvezelversterkte tape
Voor lage, midden en hoge ampèrages

Voor beter lasresultaten

Argweld® backing tape is vooral geschikt voor grote pijpdiameters, vaten en ketels. De aluminium tape is voorzien van een geweven glasvezelband die het smeltbad en de lasrups ondersteunt als deze nog vloeibaar is. Het houdt de las vlak en voorkomt druppelvorming. Dure nabewerkingen zoals slijpen of beitsen worden drastisch verminderd. Verder wordt het hete metaal van de omgevingslucht afgeschermd waardoor oxidatie door zuurstof wordt beperkt. In het midden van de 75 mm brede tape is een geweven glasvezelband aangebracht die geen chemische of metalurgische invloed op het smeltbad heeft.

Verschillende uitvoeringen leverbaar

Behalve de standaard aluminium Argweld® backing tape om lasnaden af te plakken zijn er drie verschillende glasvezelversterkte backing tapes leverbaar voor uiteenlopende ampèrages.

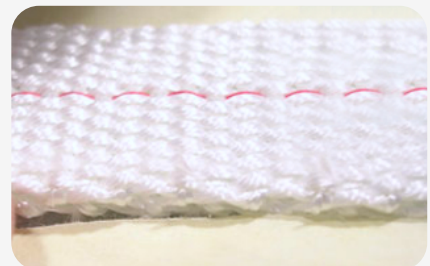



Argweld® aluminium tape en Argweld® backing tape*

artikelnummer	omschrijving	maat	maximaal ampèrage
ABT0003	Argweld® aluminium tape	rol 25 m l x 75 mm	n.v.t.
ABT0004	Argweld® backing tape 80 low	rol 25 m l x 75 mm	tot 80 ampère
ABT0005	Argweld® backing tape 160 medium	rol 12,5 m l x 75 mm	tot 160 ampère
ABT0006	Argweld® backing tape 240 heavy	rol 12,5 m l x 75 mm	tot 240 ampère
ABT0007	Argweld® backing tape 600 extra heavy	rol 12,5 m l x 75 mm	tot 600 ampère

* Op aanvraag zijn testmonsters verkrijgbaar

