

QuickPurge® backinggassystemen

DN200 – DN2400 (8" – 88")




Efficiënt en veilig snelspoelsysteem
Standaard met PurgeGate® overdrukbeveiliging
Hittebestendig tot 150° C

Plug & Purge

De opblaasbare QuickPurge® systemen zijn standaard voorzien van een gepatenteerde PurgeGate® overdrukbeveiliging. Te hard opblazen of zelfs scheuren is verleden tijd. Het QuickPurge® systeem levert een enorme reductie van het gasverbruik op, vooral bij grotere diameters.

Voordelen

Er is beduidend minder formeergas nodig in vergelijking met stoppers of backinggasschijven. Een 36" pijp (DN 900) kan in minder dan 10 minuten tot een restzuurstofniveau onder 0,01% gespoeld worden. De QuickPurge® backinggassystemen hebben in het midden een glow-in-the-dark markering die oplicht in het donker. Dit maakt het gemakkelijker om de blaas op de juiste plaats te zetten ten opzichte van de lasnaad. De opblaasbare backinggasblazen zijn standaard voorzien van een extra aansluiting om desgewenst meer gas toe te voeren.

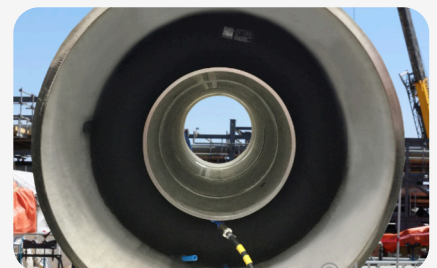



QuickPurge® backinggasblazen

Artikel nr.	Omschrijving	Maat	Bereik ID	Gewicht
APSQ008	QuickPurge® backinggassysteem 8"	DN 200	191-216 mm	3,4 kg
APSQ009	QuickPurge® backinggassysteem 9"	DN 225	216-241 mm	4,0 kg
APSQ010	QuickPurge® backinggassysteem 10"	DN 250	241-267 mm	4,0 kg
APSQ011	QuickPurge® backinggassysteem 11"	DN 275	267-292 mm	4,0 kg
APSQ012	QuickPurge® backinggassysteem 12"	DN 300	292-318 mm	4,5 kg
APSQ013	QuickPurge® backinggassysteem 13"	DN 325	318-343 mm	4,5 kg
APSQ014	QuickPurge® backinggassysteem 14"	DN 350	343-368 mm	4,5 kg
APSQ015	QuickPurge® backinggassysteem 15"	DN 375	368-394 mm	4,5 kg
APSQ016	QuickPurge® backinggassysteem 16"	DN 400	394-419 mm	4,5 kg
APSQ017	QuickPurge® backinggassysteem 17"	DN 425	419-445 mm	4,5 kg
APSQ018	QuickPurge® backinggassysteem 18"	DN 450	445-470 mm	4,9 kg
APSQ019	QuickPurge® backinggassysteem 19"	DN 475	470-495 mm	5,8 kg
APSQ020	QuickPurge® backinggassysteem 20"	DN 500	495-521 mm	3,4 kg
APSQ022	QuickPurge® backinggassysteem 22"	DN 550	546-572 mm	3,6 kg
APSQ024	QuickPurge® backinggassysteem 24"	DN 600	597-622 mm	3,8 kg
APSQ026	QuickPurge® backinggassysteem 26"	DN 650	648-673 mm	4,5 kg
APSQ028	QuickPurge® backinggassysteem 28"	DN 700	699-724 mm	5,5 kg
APSQ030	QuickPurge® backinggassysteem 30"	DN 750	749-775 mm	6,0 kg
APSQ032	QuickPurge® backinggassysteem 32"	DN 800	800-826 mm	8,0 kg
APSQ036	QuickPurge® backinggassysteem 36"	DN 900	902-927 mm	9,0 kg
APSQ040	QuickPurge® backinggassysteem 40"	DN 1000	1003-1029 mm	9,9 kg
APSQ042	QuickPurge® backinggassysteem 42"	DN 1050	1054-1080 mm	13,2 kg
APSQ044	QuickPurge® backinggassysteem 44"	DN 1100	1105-11130 mm	13,7 kg
APSQ048	QuickPurge® backinggassysteem 48"	DN 1200	1207-1232 mm	15,0 kg
APSQ050	QuickPurge® backinggassysteem 50"	DN 1250	1257-1283 mm	15,3 kg
APSQ052	QuickPurge® backinggassysteem 52"	DN 1300	1308-1334 mm	15,3 kg
APSQ054	QuickPurge® backinggassysteem 54"	DN 1350	1309-1435 mm	15,5 kg
APSQ056	QuickPurge® backinggassysteem 56"	DN 1400	1410-1359 mm	15,7 kg
APSQ060	QuickPurge® backinggassysteem 60"	DN 1500	1511-1537 mm	16,1 kg
APSQ064	QuickPurge® backinggassysteem 64"	DN 1600	1613-1638 mm	16,5 kg
APSQ068	QuickPurge® backinggassysteem 68"	DN 1700	1715-1740 mm	16,8 kg
APSQ072	QuickPurge® backinggassysteem 72"	DN 1800	1816-1842 mm	18,1 kg
APSQ076	QuickPurge® backinggassysteem 76"	DN 1900	1918-1943 mm	19,2 kg
APSQ080	QuickPurge® backinggassysteem 80"	DN 2000	2019-2045 mm	22,0 kg
APSQ084	QuickPurge® backinggassysteem 84"	DN 2100	2121-2146 mm	26,0 kg
APSQ088	QuickPurge® backinggassysteem 88"	DN 2250	2223-2248 mm	30,0 kg

Tusseliggende en eventueel grotere maten zijn op aanvraag leverbaar.