

CATALOGUS 2026

HIGH END ZUURSTOFMONITOREN

OPBLAASBARE BACKINGGASSYSTEMEN

HITTEBESTENDIGE BACKINGGASYSYSTEMEN

PIJPKLEMMEN EN KETTINGKLEMMEN

CHEMISCH RESISTENTE AFSLUITERS

PIJPSTOPPERS EN OPBLAASBARE AFSLUITERS

HOGEDRUK PERSSTOPPERS



*Bekijk alle
productdetails*







Waarom Pipeq? Focus op pipework equipment!



Pipeq Pipework Equipment is gespecialiseerd in zuurstofmonitoren, backinggassystemen en gereedschappen voor piping. In Nijmegen hebben we voor de Benelux van Huntington Fusion Techniques en Weld-Tech nagenoeg alles op voorraad.


Download de gratis Pipeq Pipe Sizes app



In de Apple App Store of in Google Play vind je onze gratis reclamevrije app met daarin alle pijp- en schedulematen in DIN en ANSI. Deze handige app geeft je directe informatie over uitwendige buis- en pijpdiameters (OD), exacte inwendige diameters (ID), exacte wanddiktes en zelfs het gewicht per strekkende meter. Onmisbaar voor pijpfitters en pijplassers.

Bekijk alle specs en maatvoering op pipeq.nl/catalogus

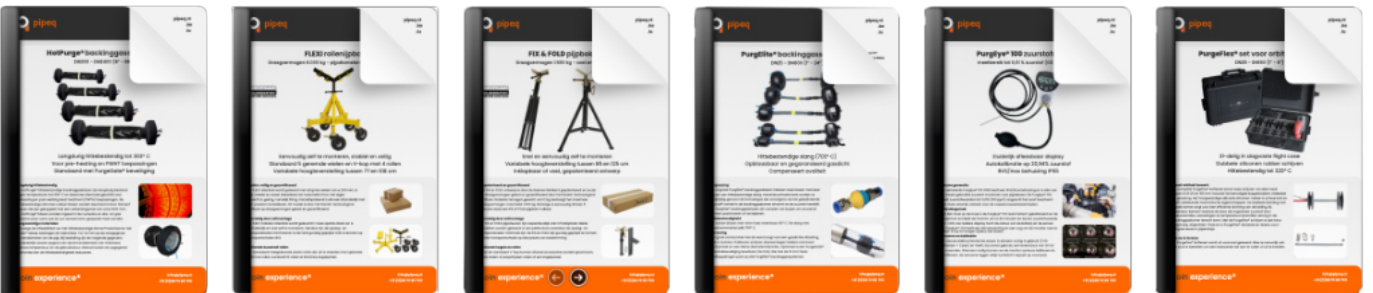

Join **experience**[®]

Inhoudsopgave



Alles voor pijpfitters en pijplassers

Voor de Benelux importeert Pipeq Pipework Equipment het grootste assortiment apparatuur en gereedschappen voor de piping industrie en pijpleidingbouw.

Argweld® backinggasoplossingen	4-5
PurgeFlex® backinggasschijven	6
Backinggasstoppers	7
PurgEye® zuurstofmonitoren	8
Weld-Tech® zuurstofmonitoren	9
Opblaasbare afsluiters	10
Pijp- en persstoppers	11
Weld-Tech® pijpklemmen	12
Hechtlas- en centreerklemmen	13
Weld-Tech® kettingklemmen	14
Weld-Tech® pijpondersteuning	15
Pijpfittersgereedschap	16-17
Pijpvriessystemen	18
ANSI schedule pijpmaten	19



Join experience®

info@pipeq.nl
+31 (0)88 70 80 700

Argweld® backinggasoplossingen

PurgeElite® backinggassystemen

ID DN25 - DN600 (1" - 24")

Opblaasbaar en gegarandeerd gasdicht
Hittebestendige slang (700° C)
Compenseert ovaliteit



PurgeDam® backinggasafsluiter

ID DN150 - DN2225 (6" - 88")

Enkelzijdige gasdichte afsluiter
Hittebestendig tot 90° C
Extra separate toevoer

QuickPurge® backinggassystemen

ID DN200 - DN2400 (8" - 96")

Opblaasbaar en gegarandeerd gasdicht
Standaard met PurgeGate® overdrukbeveiliging
Compenseert ovaliteit



Argweld® hittebestendige hoezen



PurgeGate® overdrukbeveiliging



Join experience®

Argweld® backinggasoplossingen



HotPurge® backinggassystemen


ID DN200 - DN2400 (8" - 96")

Voor pre-heating en PWHT toepassingen
Langdurig hittebestendig tot 300° C
Standaard met PurgeGate® beveiliging

Argweld® APF backinggasfolie

Wateroplosbare folie van PVA polyvinylalcohol

Voordeliger en technisch beter dan papier
Volledig wateroplosbaar, geen residu zoals bij papier
Biologisch afbreekbaar en zeer huidvriendelijk

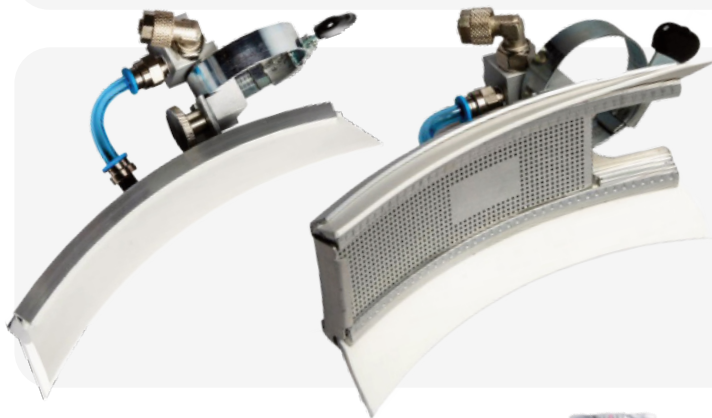

Argweld® ATS sleepshoes

Frontgas voorkomt oxidatie
In- en uitwendig gebogen en hittebestendig
Op maat leverbaar in iedere radius

Argweld® ABT backinggastape

Glasvezelversterkte
tape voor diverse
ampèrages



Argweld® AFE lascouveuses

Gasdicht,
lichtgewicht en
opvouwbaar voor
titanium en duplex



Join experience®

PurgeFlex® backinggasschijven


PurgeFlex® backinggasschijven

Bereik ID 25 tot 320 mm (1" - 12")


Gasdichte dubbele siliconen schijven

Zeer slijtvast en hittebestendige tot 320° C


Geschikt voor pijp/buis en bochten

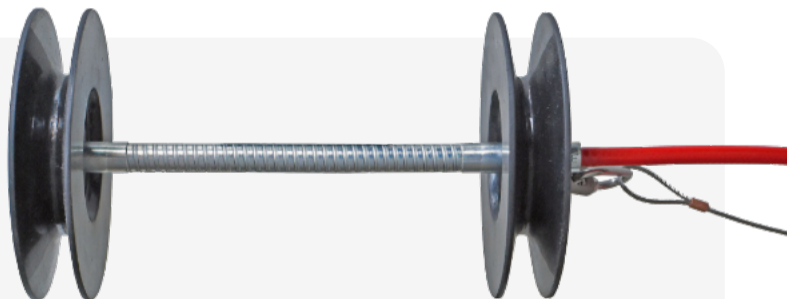

PurgeFlex® complete sets

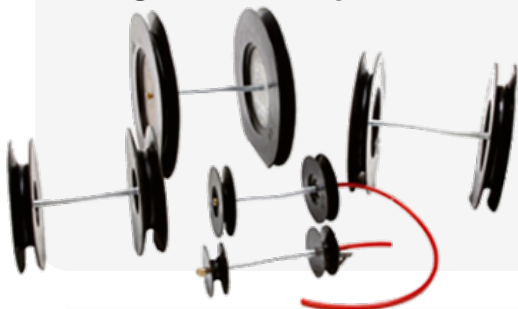

PurgeFlex® losse schijven



PurgeFlex® losse onderdelen



PurgeFlex® kofferset

Bereik DN25 tot DN165 (1" - 6")

31-delig in Peli koffer

hittebestendige tot 320° C



Backinggasstoppers



Pijpstoppers conisch

ID 10 tot 110 mm

Herkenbare kleur per maat, los leverbaar
Siliconen (Shore 35) hittebestendig tot 300° C
Tweezijdig conisch, groot bereik

Pijpstopperset conisch

Complete kofferset
Met slang en kogelkraan
14 stuks, 7 maten




PurgePlugs® nylon stoppers



PurgePlugs® kofferset

Complete 43-delige set in koffer
Bereik DN15-DN100 (½"-4")
Lichtgewicht nylon met NBR rubber ring

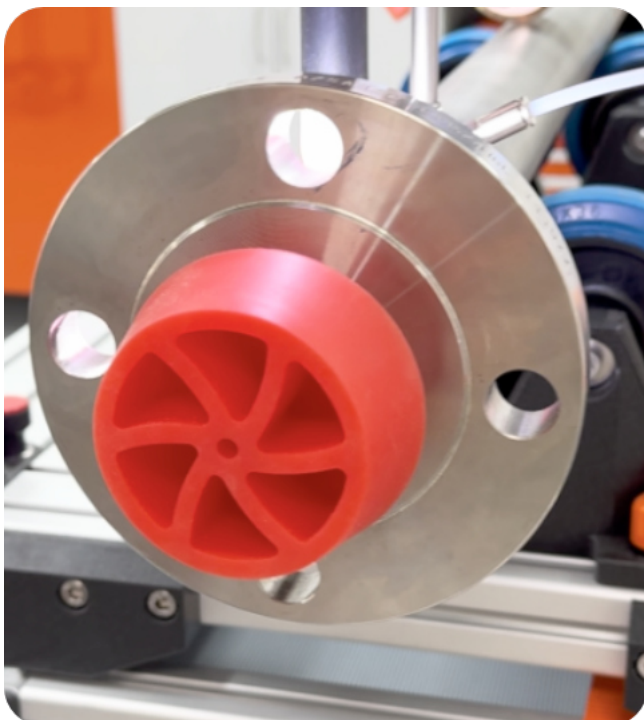

Join experience®

PurgEye® zuurstofmonitoren




PurgEye® 100 zuurstofmonitor

Meetbereik 0,01% zuurstof - 100 ppm

Duidelijk afleesbare display
Autokalibratie op 20,94%
RVS/inox behuizing IP65


PurgEye® 200 monitor

Bereik 1000-1 ppm
Pomp en alarm
Life time sensor

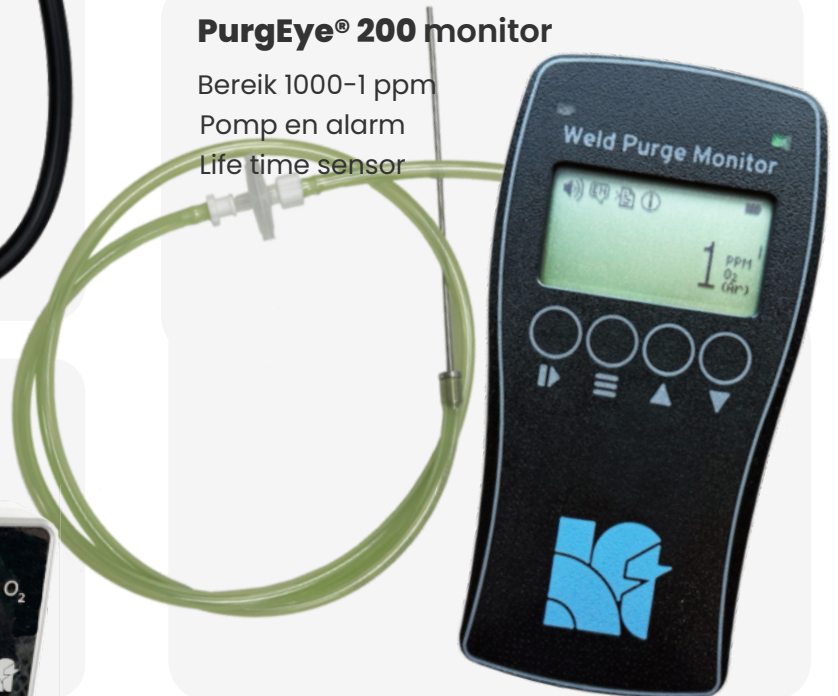

PurgEye® 300 NANO monitor

Bereik 1000-10 ppm
Life time sensor
Grote display

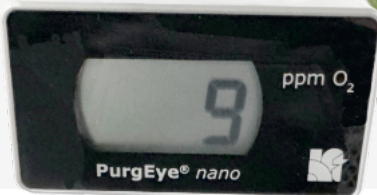

**Gooi je oude monitor niet weg!
Ontvang een inruilkorting!**

** Informeer naar de voorwaarden*

PurgEye® 1500 SITE monitor

Bereik 1000-10 ppm
Pomp en alarm
IP65/IP68



Join experience®

info@pipeq.nl
+31 (0)88 70 80 700

Weld-Tech® zuurstofmonitoren

GMI zuurstofmonitor

Meetbereik tot 100 ppm

Nauwkeurigheid +/- 10 ppm

Thermo-elektrische sensor

Ingebouwde oplaadbare batterij



PM40 zuurstofmonitor

Meetbereik tot 40 ppm

Nauwkeurigheid +/- 5 ppm

Thermo-elektrische sensor

Ingebouwde oplaadbare batterij



Join experience®

Opblaasbare afsluiters



PSI® opblaasbare afsluiters

ID 25 - 2400 mm (1" - 96")

Herbruikbaar met slijtvaste nylon hoes
Hittebestendig tot 90° C
Met Schräderventiel (autoband)



Low Profile® afsluiters

ID 152 - 2235 mm (8" - 88")

Compacte opblaasbare afsluiter
Geschikt voor bocht of T-stuk
Hittebestendig tot 90° C



RPP® opblaasbare afsluiters

ID 35 - 2400 mm (1,5" - 96")

Compacte afsluiter
Chemisch resistent rubber
Voor -40° C tot 70° C



PetroChem® afsluiters


ID 50 - 1100 mm (2" - 44")

Chemisch resistent nylon
Hittebestendig tot 90° C
Slijtvast en herbruikbaar

Join experience®

info@pipeq.nl
+31 (0)88 70 80 700

Pijp- en persstoppers

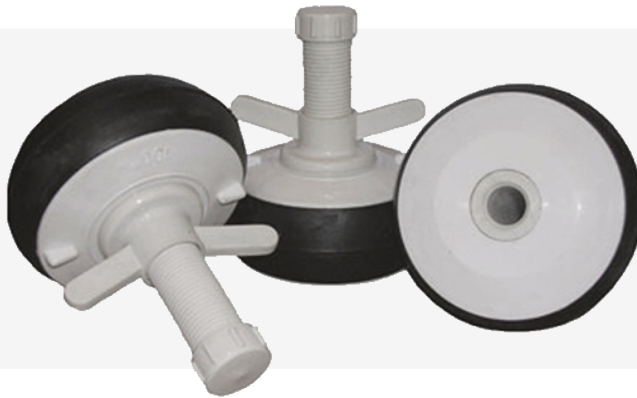

Nylon pijpstoppers

Bereik DN15 tot DN150 (0,5" tot 6")

Duurzaam nylon 6
Vervangbare NBR rubber dichting
Lichtgewicht en corrosievrij
Rubber dichtingen los leverbaar

Aluminium pijpstoppers

Bereik DN40 tot DN900 (1,5" tot 36")

Chemicaliënbestendig
NBR dichting



PurgePlugs® kofferset

Complete 43-delige set voor ½" tot 4"



Stalen pijpstoppers

Bereik DN40 tot DN450 (1,5" tot 18")

Universele pijpstopper
NBR dichting



PlugFast® pijpstoppers

Bereik ID 18" tot 48"

Stabiele behuizing
Met 1 of 2 doorlaten



STA350 EN STA360 persstoppers

Bereik ID DN14 tot DN500

Testdruk tot maximaal 100 Bar
Diverse druktrappen
Met afsluiter en voetplaat



Join experience®

Pijpklemmen



PF stalen pijpklem

Bereik OD 1" tot 14" (OD 27 tot 355 mm)

RVS gecoate klemdelen geschikt voor RVS/inox
Het grootste klembereik per klem
Lichtgewicht gepoedercoat staal



**LIFETIME
WARRANTY
ON BROKEN PARTS**

SC gietstalen pijpklem

SC13 - SC25 - SC47 - SC59 - SC1014

Klembereik OD 1" tot 14"

Vleugelbouten met RVS/inox kogelpunten



Join experience®

Hechtlas- en centreerklemmen

TC hechtlasklem

TC1 - TC2 - TC3 - TC4

Losse inserts voor de juiste maat

Bereik OD 10 tot 104 mm

Volledig RVS/inox uitvoering



IMC centreerklem

Bereik ID 56 tot 940 mm

Voor RVS flenzen

2-knops bediening



HT hechtlastangen

Bereik OD 4 tot 114,3 mm

Voor MicroFit laswerk



Join experience®

Kettingklemmen

200- en 300-serie kettingklem

Bereik OD 8" tot 60"

Enkele en dubbele uitvoering (S en D)

Middelzware en zware uitvoering (200 en 300)

Eenvoudig in te korten en verlengen



2500-serie kettingklem

Bereik OD 8" tot 60"

Enkele en dubbele uitvoering

Volledig RVS/inox brackets



CTC-600 kettingklem

Bereik OD 4" tot 24"

Losse RVS/inox schakels

Inclusief spanner en koffer

In te korten en verlengen



Join experience®

Pijpondersteuning

FLEXI rollenbokken

Belastbaar tot 6 ton
V-kop, rollen en geremde wielen
Veilig en gecertificeerd

CERTIFICAAT
VEILIGHEIDSTEST
CONFORM 2006/42/EG



FIX en FOLD pijpbokken


Belastbaar tot 1,5 ton
Gecertificeerd
Gepatenteerd

CERTIFICAAT
VEILIGHEIDSTEST
CONFORM 2006/42/EG



MULTI pijpschragen

Belastbaar tot 2 ton
Gecertificeerd
Gepatenteerd

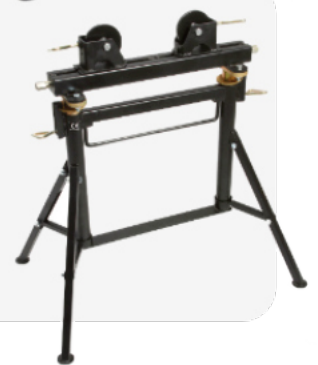

Join experience®

Pijpfittersgereedschap


FMT aftekenmallen

FMT1 en FMT2 (33 tot 219 mm)
Lasbocht onder de juiste hoek aftekenen
Opvouwbare aftekenmal



SG zaagblokken

SG1 - SG2 - SG3 (4 tot 114 mm)
Verschillende diameters met één mal
Onverwoestbaar RVS/inox uitvoering

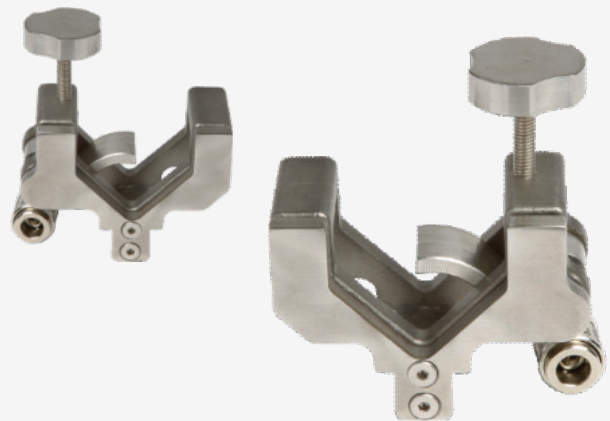

WTHEAD centreerkop

Verstelbare graden boog met waterpas
egreerde centerpons



Pijpfittersgereedschap

Elbowfix® zaagmallen (2-delig)

Slijtvast aluminium
Lasbocht aftekenen in 1,5 minuut
Gezaagde bocht geschikt voor orbitaal




Elbowfix® zaagmallen (2-delig)

3D geprint duurzaam kunststof
Lichtgewicht en sterk
Geen materiaalverlies



WT500 flenswaterpas

Snel verstelbare flenspennen met veren

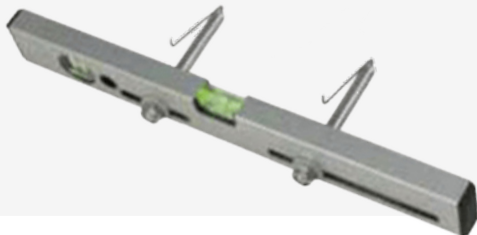

WT high-low high/low meter

Compacte meetpen fixeerbare pennen



Pijpvriessystemen



Qwik-Freezer® pijpvriessysteem

OD 3/8" tot 8" (10 mm tot 200 mm)


Portable CO2 systeem
Vloeibare kooldioxide
IJsplug tot 138 Bar



Accu-Freeze® pijpvriessysteem

OD 6" tot 12" (150 tot 305 mm)

Portable LN2 systeem
Vloeibaar stikstof
IJsplug tot 138 Bar

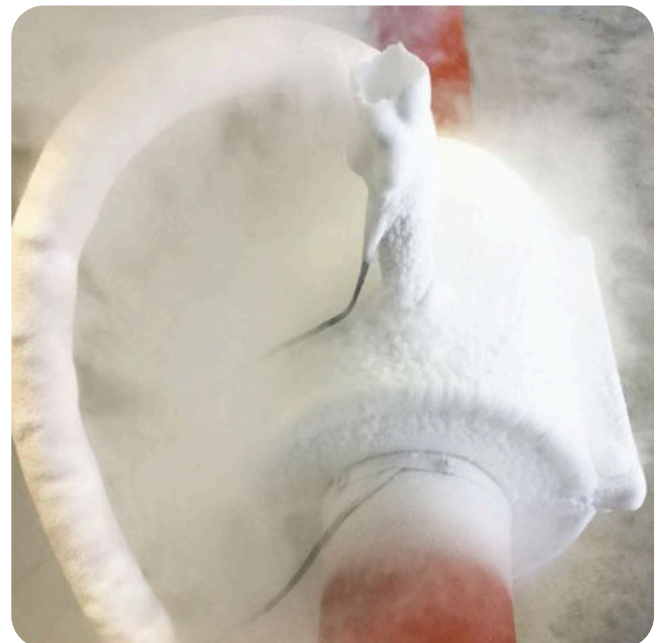

Join experience®




ANSI schedule pijpmaten (volgens ASME/ANSI B36.10M)

Nominaal mm	inch	OD mm	ANSI schedule pijpmaten (volgens ASME/ANSI B36.10M)												
			20	30	STD	40	60	XS	80	100	120	140	160	XXS	
15	½	21,3			2,77 2,77	2,77 2,77			3,73 1,62	3,73 1,62				4,78 1,95	7,47 2,55
20	¾	26,7			2,87 1,69	2,87 1,69			3,91 2,20	3,91 2,20				5,56 2,90	7,82 3,64
25	1	33,4			3,38 2,50	3,38 2,50			4,55 3,24	4,55 3,24				6,35 4,24	9,09 5,45
32	1¼	42,2			3,56 3,39	3,56 3,39			4,85 4,47	4,85 4,47				6,35 5,61	9,70 7,77
40	1½	48,3			3,68 4,05	3,68 4,05			5,08 5,41	5,08 5,41				7,14 7,25	10,15 9,56
50	2	60,3			3,91 5,44	3,91 5,44			5,54 7,48	5,54 7,48				8,74 11,11	11,07 13,44
65	3½	73,0			5,16 8,63	5,16 8,63			7,01 11,41	7,01 11,41				9,53 14,92	14,02 20,39
80	3	88,9			5,49 11,29	5,49 11,29			7,62 15,27	7,62 15,27				11,13 21,35	15,24 27,68
90	3½	101,6			5,74 13,57	5,74 13,57			8,08 18,63	8,08 18,63				- -	- -
100	4	114,3			6,02 16,07	6,02 16,07			8,56 22,32	8,56 22,32		11,13 28,32		13,49 33,54	17,12 41,03
125	5	141,3			6,55 21,77	6,55 21,77			9,53 30,97	9,53 30,97		12,70 40,28		15,88 49,11	19,05 57,43
150	6	168,3			7,11 28,26	7,11 28,26			10,97 42,56	10,97 42,56		14,27 54,20		18,26 67,56	21,95 79,22
200	8	219,1	6,35 33,31	7,04 36,81	8,18 42,55	8,18 42,55	10,31 53,08	12,70 64,64	12,70 64,64	15,09 75,92	18,26 100,92	20,62 100,92	23,01 111,27	22,23 107,92	
250	10	273,1	6,35 41,77	7,80 51,03	9,27 60,31	9,27 60,31	12,70 81,55	12,70 81,55	15,09 96,01	18,26 114,75	21,44 133,06	25,40 155,15	28,58 172,33	25,40 155,15	
300	12	323,9	6,35 49,73	8,38 65,20	10,53 73,88	10,53 73,88	14,27 79,73	14,27 108,96	17,48 97,46	21,44 132,08	25,40 159,91	28,58 186,97	33,32 208,14	25,40 238,76	
350	14	355,6	7,92 67,90	9,53 81,33	9,53 81,33	11,13 94,55	15,09 126,71	12,70 107,39	19,05 158,10	23,83 194,96	27,79 224,65	31,75 253,56	35,71 281,70		
400	16	406,4	7,92 77,83	9,53 93,27	9,53 93,27	12,70 123,30	16,66 160,12	12,70 123,30	21,44 203,53	26,19 245,56	30,96 286,64	36,53 333,19	40,39 363,35		
450	18	457,2	7,92 87,71	11,13 122,38	9,53 105,16	14,27 155,80	19,05 205,74	12,70 139,15	23,88 254,55	29,36 309,62	34,93 363,56	39,67 408,26	45,24 459,37		
500	20	508,0	9,53 117,15	12,70 155,12	9,53 117,15	15,09 183,42	20,62 247,83	12,70 155,12	26,19 311,17	32,54 381,53	38,10 441,49	44,45 508,11	50,01 561,81		
550	22	558,8	9,53 129,13	12,70 171,09	9,53 129,13	- -	22,23 294,25	12,70 171,09	28,58 373,83	34,93 451,42	41,28 527,02	47,63 600,63	53,98 672,26		
600	24	609,6	9,53 141,12	14,27 209,64	9,53 141,12	17,48 255,41	24,61 355,26	12,70 187,06	30,96 442,08	38,89 547,71	46,02 640,03	52,37 720,15	59,54 808,22		
650	26	660,4	12,70 202,72	- -	9,53 152,87	- -	- -	12,70 202,72							
700	28	711,2	12,70 218,69	15,88 271,21	9,53 164,85	- -	- -	12,70 218,69							
750	30	762,0	12,70 234,67	15,88 292,18	9,53 176,84	- -	- -	12,70 234,67							
800	32	812,8	12,70 250,64	15,88 312,15	9,53 188,82	17,48 342,91	- -	12,70 250,64							
850	34	863,6	12,70 266,61	15,88 332,12	9,53 200,31	17,48 364,90	- -	12,70 266,61							
900	36	914,4	12,70 282,27	15,88 351,70	9,53 212,56	19,05 420,42	- -	12,70 282,27							

Uitwendige diameter (OD) in mm
Gewichten in kg/m
Wanddikte in mm
Drukfouten voorbehouden




Aantekeningen

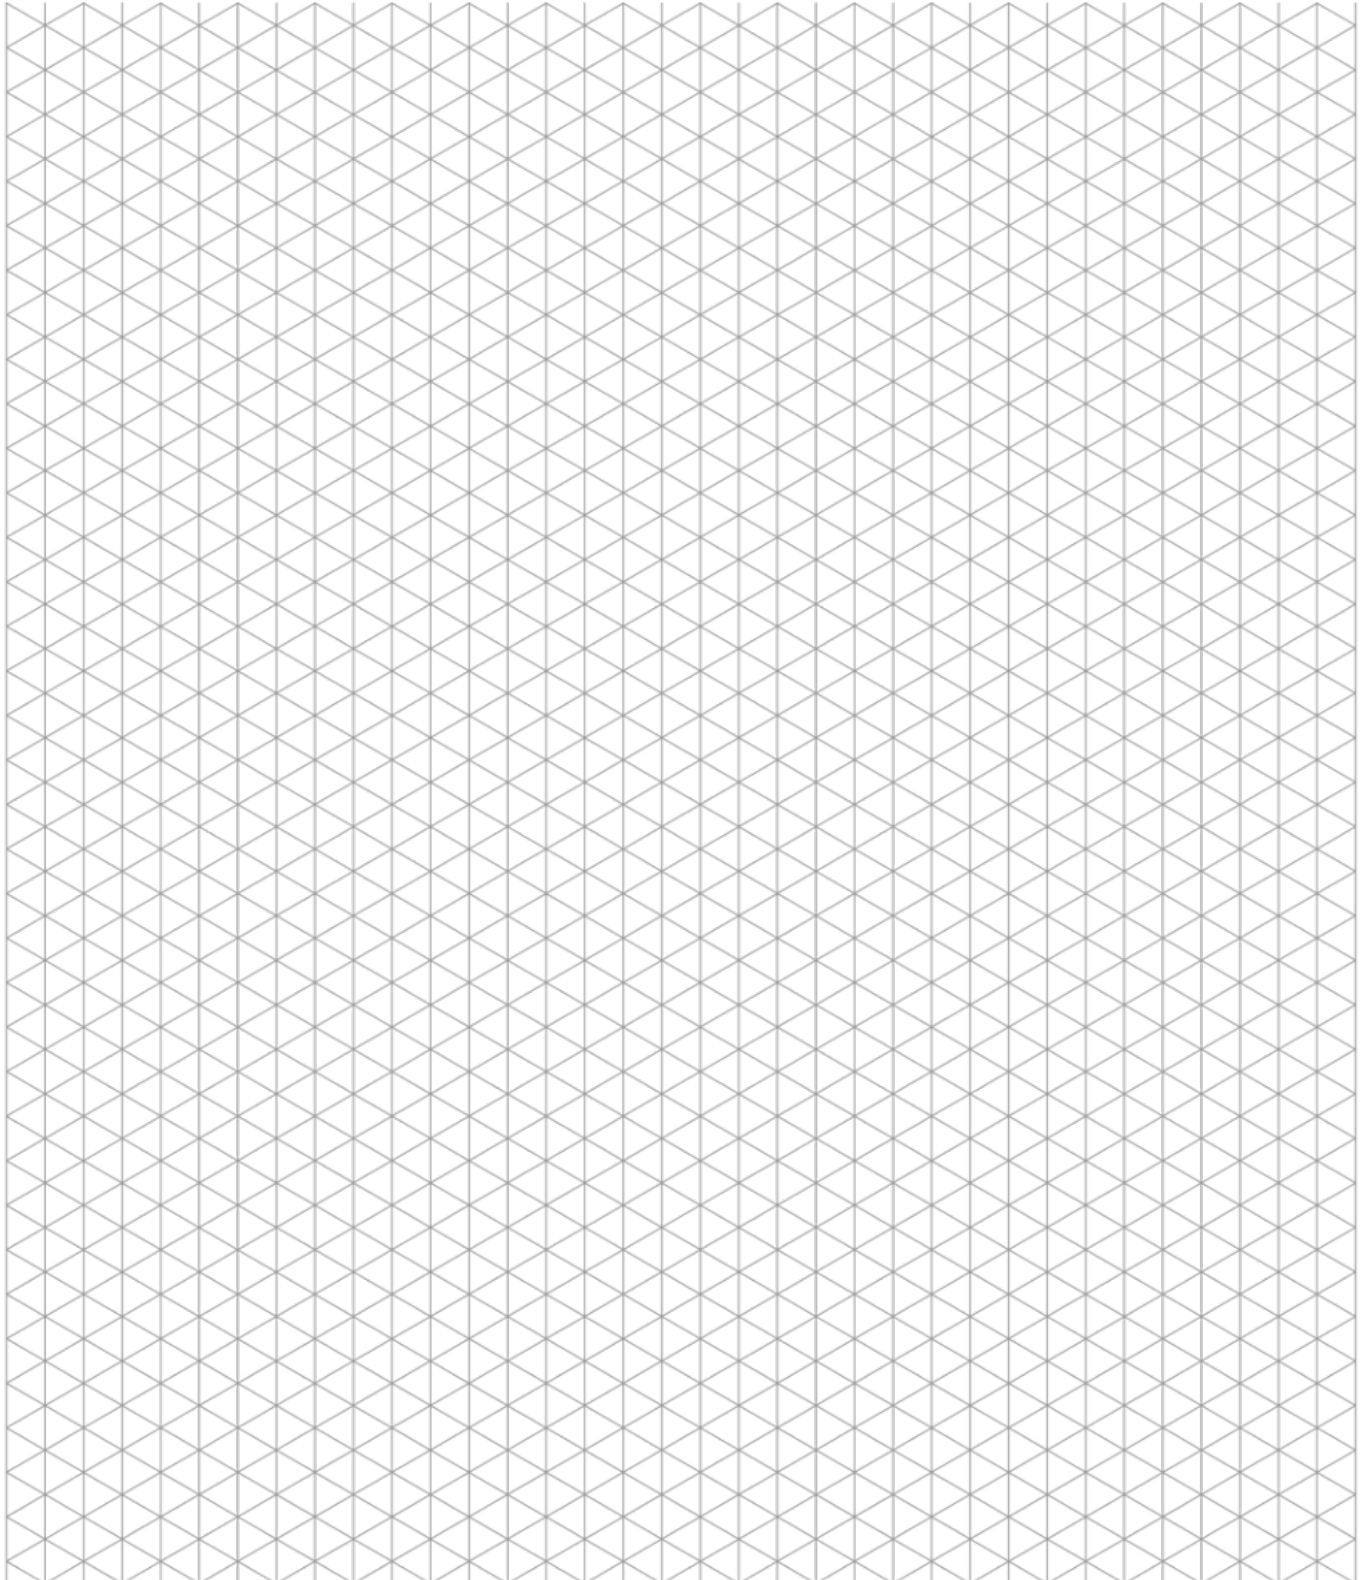



Aantekeningen

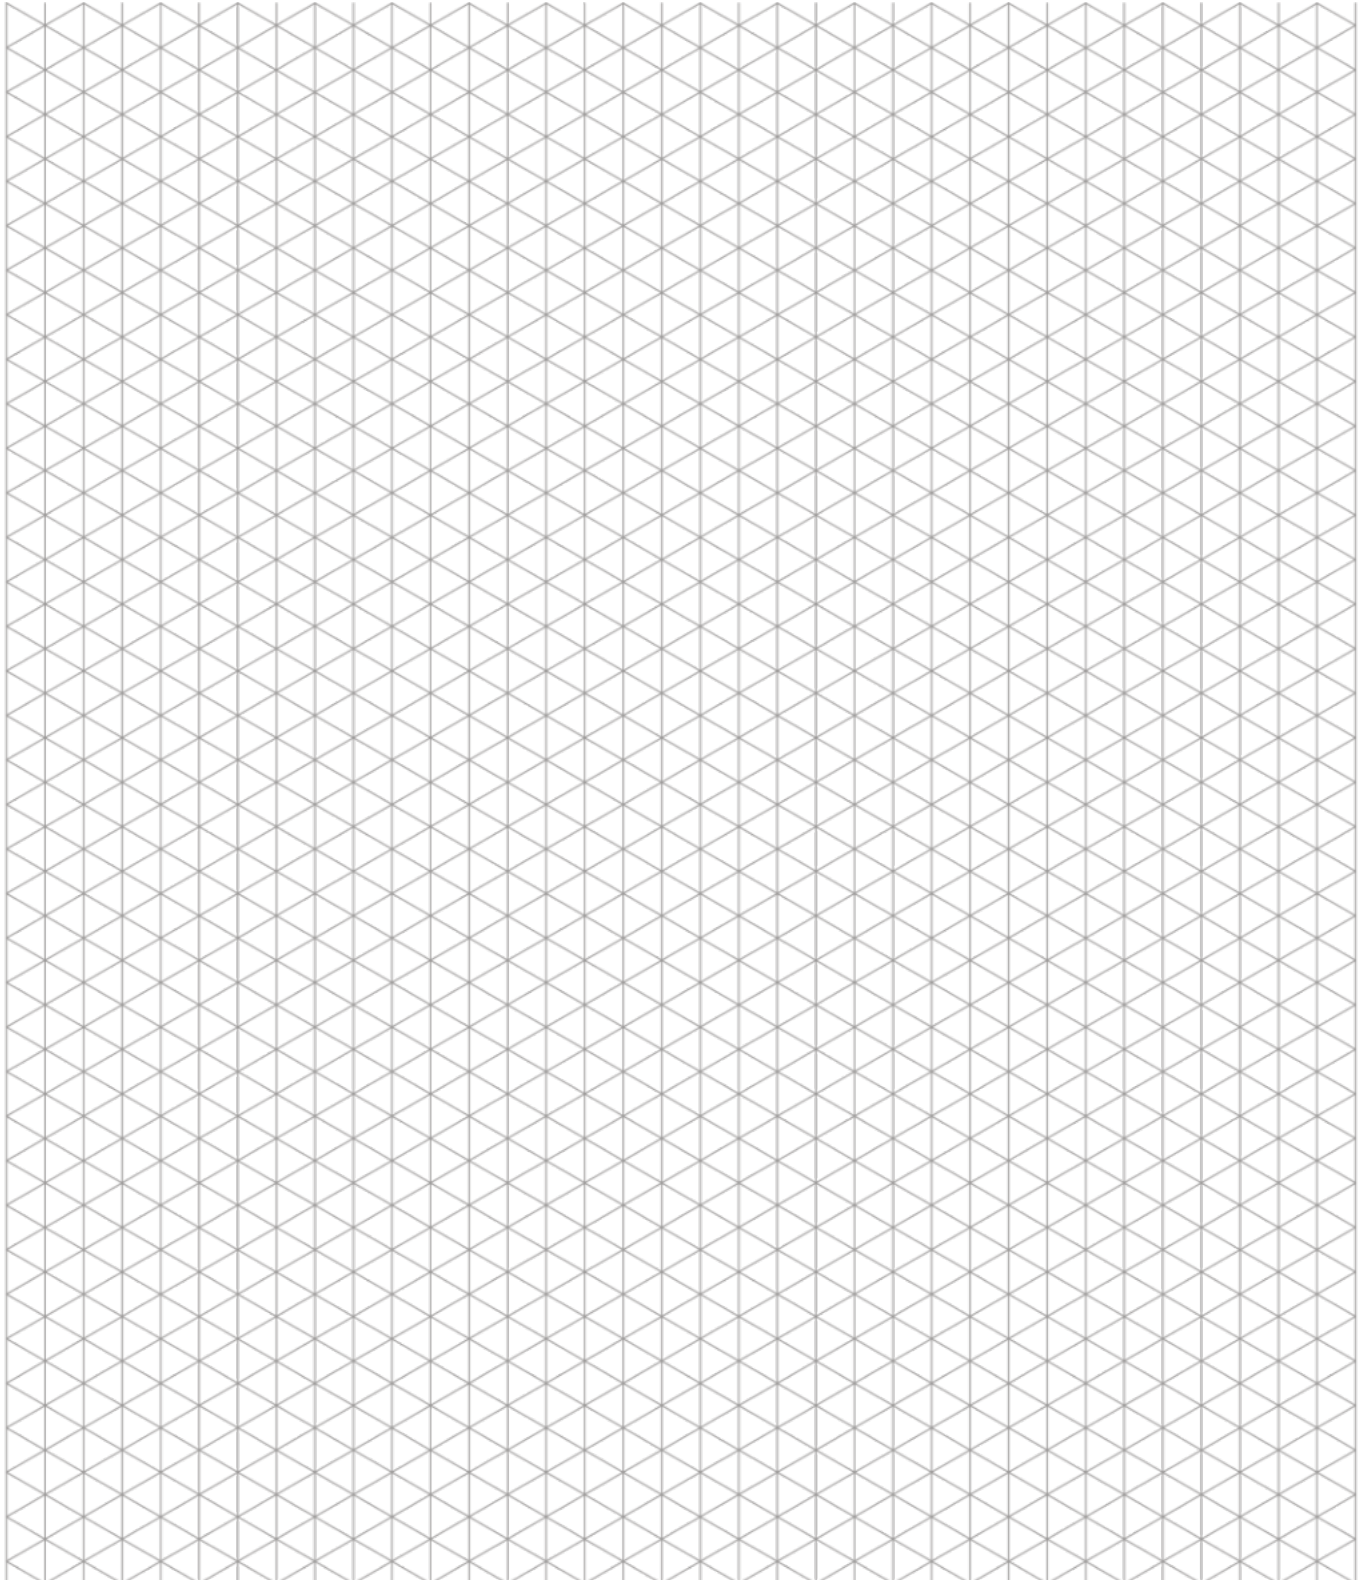



Pipeq Pipework Equipment BV

Kantoor, showroom, magazijn

Kerkenbos 10103

6546 BJ Nijmegen

info@pipeq.nl

+31 (0)88 70 80 700



Live productdemonstraties en instructies

+31 (0)642 01 01 00 of +31 (0)623 43 62 42



Volg ons op social media

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen



Pipeq Pipe Sizes

Download gratis in Apple App Store of Google Play Store

Join experience[®]