

ART900 LASKANTENFREESMACHINE

hoekinstelling 15° - 60° | laskantbreedte tot ≈ 59 mm



Automatische voeding en verrijdbare trolley.
Voor staal, aluminium, RVS, Hardox en Super Duplex.
Grote verspaning door freeskop met wisselplaten.

Hoge verspaningscapaciteit


De ART900 mobiele plaatkantenfreesmachine heeft een grote verspaningscapaciteit en freest gladde laskanten aan nagenoeg elk materiaal. Vrij van haarscheurtjes en zonder dat de materiaaleigenschappen worden aangetast. Met de ART900 kunnen onder andere koolstofstaal, RVS, gietstaal, aluminium, gelegeerd titanium, Hardox en Super Duplex worden bewerkt. Twee aangedreven PU-rollen trekken de machine en de trolley in de verspaningsrichting. De voedingsnelheid is variabel in te stellen tussen 0 en 1 meter per minuut.

Traploos instelbaar

De hoek van de laskant of aanschuining is traploos instelbaar, evenals de freesdiepte. Door twee bewerkingen achter elkaar uit te voeren is met de ART900 een zeer grote verspaning mogelijk tot maar liefst 50 mm diagonaal.

Overzichtelijk en veilig

De trolley is voorzien van zwenkwieken met remmen, een liftconstructie en een spanenbak. Indien nodig kan de gehele trolley omhoog gedraaid worden tijdens het verspanen in geval van een ongelijke vloer of obstakels. Uiteraard kan ook alleen de freesmachine, dus zonder trolley, worden ingezet om veilig en snel plaatkanten te bewerken.







ART900 SPECIFICATIES

ART900	algemene specificaties
freesdiepte	5 tot 33 mm (50 mm diagonaal)
freeshoek	15° - 60° traploos
plaatdikte	8 - 50 mm
voedingssnelheid	0 - 1 m1/min traploos
freeskop	Ø 63 mm Z5
toerental	750 rpm
werkhoogte	800 - 980 mm
werkrichting	↓↑
motorvermogen	4,0 kW
aansluitspanning	230/400 Volt - 50/60 Hz (4-polig)

ART900	afmetingen en gewichten
afmeting machine	600 x 650 x 1600 mm
gewicht machine	175 kg
verpakking	1150 x 830 x 1550 mm (210 kg)

ART900 TOOLING

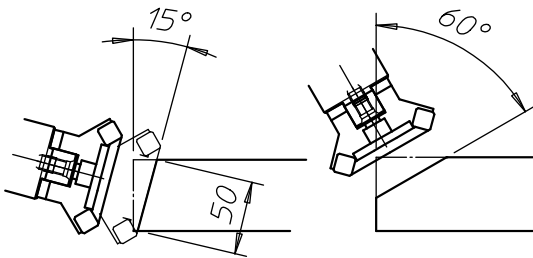

Pipeq Pipework Equipment
Kantoor: Kloosterakker 71
6602 HT Wijchen Nederland

t +31 (0)88 70 80 700
m +31 (0)6 42 010 100
info@pipeq.nl